

N8

SS9483SCM

N8是一款650W光源的LED摇头灯,具备光束、切割、图案、染色等功能。在原来N7的基础上,全新升级了光学角度为6°-50°,最小角度5米照度高达11,3000lux。并提升Y轴速度达到每圈1.5秒,增加了NFC功能,快速对灯具菜单进行设置,线性CMYK混色系统,提供丰富的色彩饱和度,可调线性CTO色温,专业的切割系统可以切出任意多边形。动态效果盘可以渲染出水与火的效果。专为剧场剧院、电视台、演唱会和租赁演出等场所提供最佳的选择。



技术参数

光学系统

光源信息
650W光源模组

光学角度
6°-50°

照度
5m@11,3000lux

外观、规格

尺寸 416x364x728mm

外壳 压铸镁合金

重量 34KG

颜色 黑色

电气连接

输入电压
100-240VAC

额定功率
800W

电源连接
电源输入输出

信号连接
三芯或五芯输入输出,
RJ45输入输出

控制系统

调光
戏曲级调光效果 (0-100% 16Bit调光)

控制协议
DMX/RDM/ARTNET/SACN/W-DMX (可选), Web, Serve

功能效果
显示板控制静态, 0-25Hz频闪

冷却系统
风冷

通道模式
STANDARD9(41CHS)、BASIC(35CHS)、EXTEND(44CHS)

效果综合系统

旋转图案盘
7个自转图案片+白光, 图案流水效果, 图案抖动效果, 正反向旋转

固定图案盘
10+1个图案

颜色盘
1个颜色盘 (6个颜色片+白光, 彩虹流水效果)

动感效果盘
1个可旋转动态盘, 水纹及火焰效果

棱镜
1个四棱镜, 正反旋转, 速度可调

调焦
带线性调焦功能

CMYK
CMY混色系统, 独立线性CTO

变焦
带线性变焦功能

光圈
5-100%线性调节光圈, 带宏功能

雾化
轻度+中度雾化

切割
4块切割片、平滑切割、每块切割片切割方向及角度可以独自控制;单片可完整关闭,整个切割模块可以旋转±45°

工作环境


工作环境温度
-20°C-45°C

防水等级
IP66

认证
CE认证

照度图

SS9483SCM

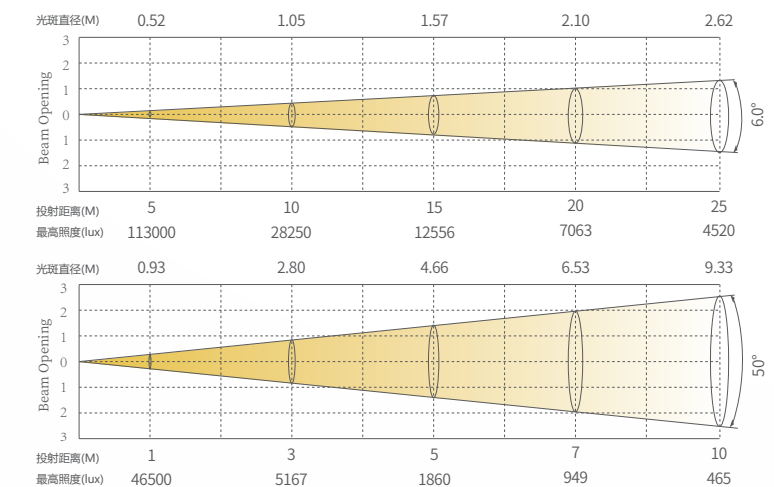

固定图案



颜色盘



旋转图案



CMY+CTO




切割盘




火盘



尺寸图

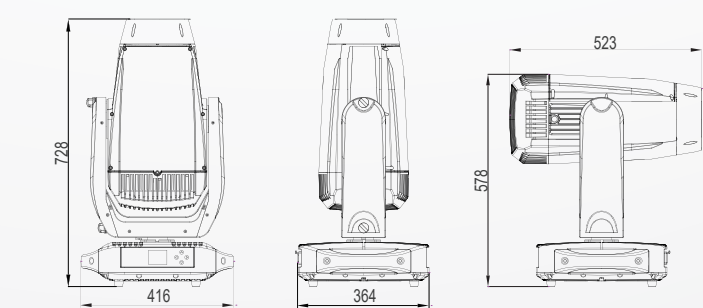

可选配件 (可选配件需另外选购)



航空箱
(1320400259)
无线接收模块
(2440010465)