

# WS5

动态白圆形投光灯是市政建筑项目优选，适配政府大楼、场馆、古建、园林、山体等场景。内置1800K-6500K色温线性调节，其中恒功率功能使全色温段保持额定功率输出，亮度稳定。IP67级防水防尘与智能温控散热系统，确保在户外复杂环境长期稳定运行，为市政照明提供可靠高效的光影解决方案。



## 产品参数

额定功率: 200W

光源信息: 1800K-6500K

光通量: 14033lm

峰值光强: 70078cd(15°)

显色指数: Ra: 90

控制协议: DMX512, RDM

工作电压: AC220V-50/60Hz


工作温度: -20°C~45°C

防护等级: IP67

尺寸: 287\*250\*284mm

重量: 8.7kg


## 光学角度

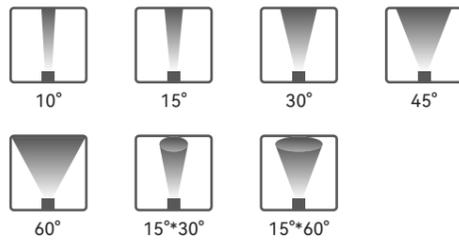

## 通用技术参数




## 尺寸图

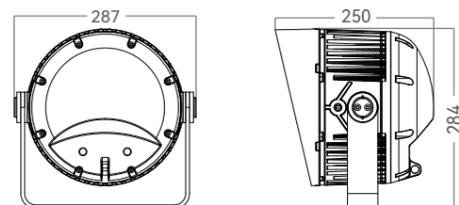

## 可选配件



## 配光曲线图

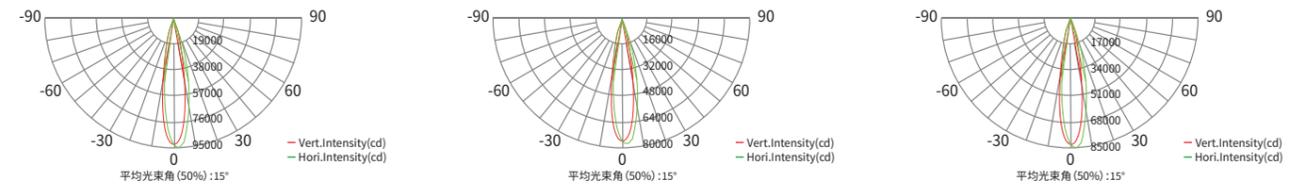

模式	流明 (lm)	照度 (lx@5m)	峰值光强 (cd@15°)
全亮	13360	2467	61697
冷白	14033	2789	70078
暖白	10870	2300	57789

## 照度图

