

WS7

动态白圆形投光灯是市政建筑项目优选，适配政府大楼、场馆、古建、园林、山体等场景。内置1800K-6500K色温线性调节，其中恒功率功能使全色温段保持额定功率输出，亮度稳定。IP67级防水防尘与智能温控散热系统，确保在户外复杂环境长期稳定运行，为市政照明提供可靠高效的光影解决方案。



产品参数

额定功率: 400W

光源信息: 1800K-6500K

光通量: 27014lm

峰值光强: 129595cd(15°)

显色指数: Ra: 90

控制协议: DMX512, RDM

工作电压: AC220V-50/60Hz


工作温度: -20°C~45°C

防护等级: IP67

尺寸: 347*258*381mm

重量: 12kg


光学角度

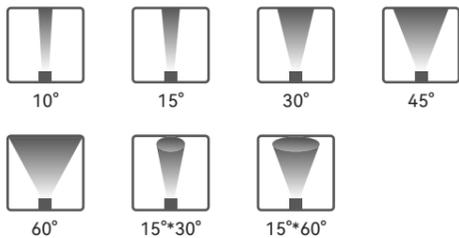

通用技术参数




尺寸图

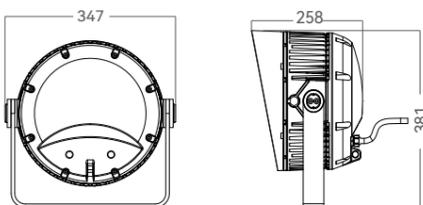

可选配件



配光曲线图

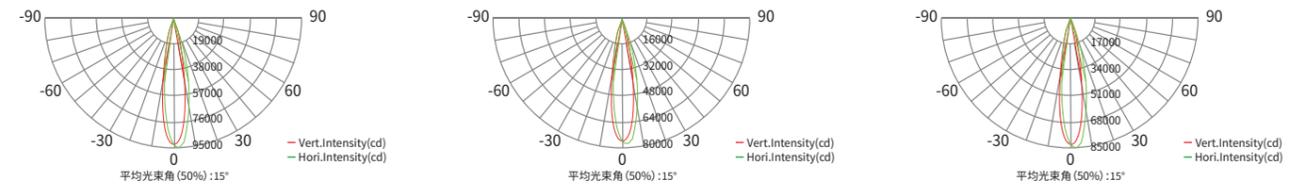

全亮

流明	27014lm
照度	5134lx(5m)
峰值光强	129595cd(15°)

冷白

流明	23081lm
照度	4385lx(5m)
峰值光强	110093cd(15°)

暖白

流明	19650lm
照度	2776lx(5m)
峰值光强	69716cd(15°)

照度图

