

WL1

动态白线性投光灯适用于桥梁、古建外墙、场馆等场景。光线细腻均匀，如流水洗墙般打造沉浸式效果。支持1800K-6500K色温线性调节及分段控光，可灵活实现色温渐变与分区搭配，其中恒功率功能使全色温额定功率输出保障亮度恒定。轻巧灯体安装便捷，IP67级防水散热性能可靠，既能满足场馆演绎氛围需求，也适配建筑长期装饰照明，赋予空间灵动光影。



产品参数

额定功率: 30W

光源信息: 1800K-6500K

光通量: 2834lm

峰值光强: 8594cd(15°)

显色指数: Ra: 90

控制协议: DMX512, RDM

工作电压: AC220V-50/60Hz


工作温度: -20°C~45°C

防护等级: IP67

尺寸: 305*66*61mm

重量: 1.2kg


光学角度

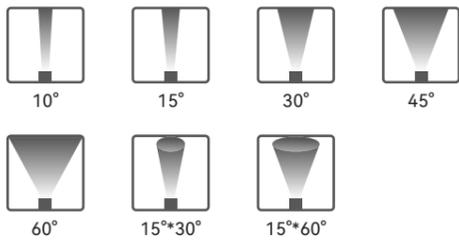

通用技术参数




尺寸图

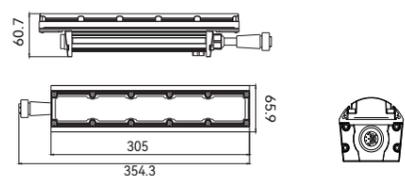

可选配件



配光曲线图

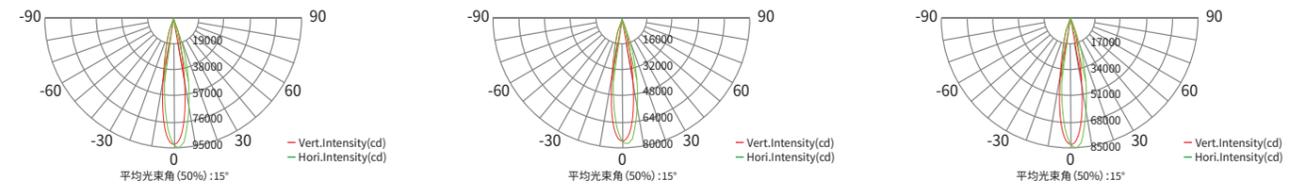

模式	流明	照度	峰值光强
全亮	2449lm	292lx(5m)	7343cd(15°)
冷白	2834lm	221lx(5m)	5562cd(15°)
暖白	2382lm	342lx(5m)	8594cd(15°)

照度图

