

WL2

动态白线性投光灯适用于桥梁、古建外墙、场馆等场景。光线细腻均匀，如流水洗墙般打造沉浸式效果。支持1800K-6500K色温线性调节及分段控光，可灵活实现色温渐变与分区搭配，其中恒功率功能使全色温额定功率输出保障亮度恒定。轻巧灯体安装便捷，IP67级防水散热性能可靠，既能满足场馆演绎氛围需求，也适配建筑长期装饰照明，赋予空间灵动光影。



产品参数

额定功率: 60W

光源信息: 1800K-6500K

光通量: 6015lm

峰值光强: 22729cd(15°)

显色指数: Ra: 90

控制协议: DMX512, RDM

工作电压: AC220V-50/60Hz


工作温度: -20°C~45°C

防护等级: IP67

尺寸: 610*66*61mm

重量: 2.2kg


光学角度

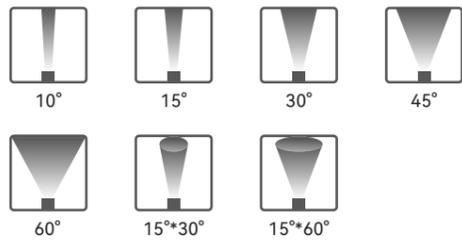

通用技术参数




尺寸图

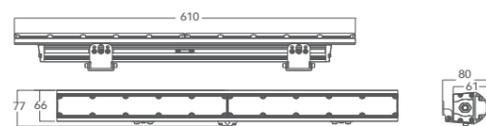


可选配件




配光曲线图

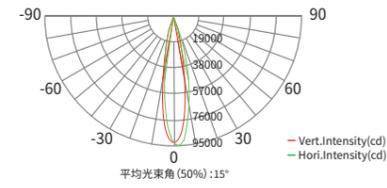

流明	5158lm
照度	825lx(5m)
峰值光强	20729cd(15°)

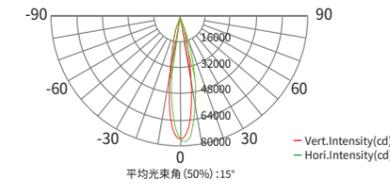

流明	6015lm
照度	905lx(5m)
峰值光强	22729cd(15°)

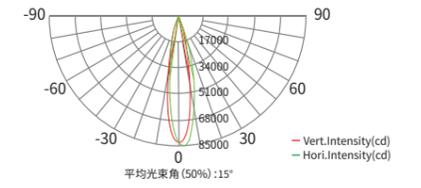

流明	4989lm
照度	767lx(5m)
峰值光强	19272cd(15°)

照度图

