

WL3

动态白线性投光灯适用于桥梁、古建外墙、场馆等场景。光线细腻均匀，如流水洗墙般打造沉浸式效果。支持1800K-6500K色温线性调节及分段控光，可灵活实现色温渐变与分区搭配，其中恒功率功能使全色温额定功率输出保障亮度恒定。轻巧灯体安装便捷，IP67级防水散热性能可靠，既能满足场馆演绎氛围需求，也适配建筑长期装饰照明，赋予空间灵动光影。



产品参数

额定功率: 90W

光源信息: 1800K-6500K

光通量: 8828lm

峰值光强: 25105cd(15°)

显色指数: Ra: 90

控制协议: DMX512, RDM

工作电压: AC220V-50/60Hz


工作温度: -20°C~45°C

防护等级: IP67

尺寸: 915*66*61mm

重量: 3.3kg


光学角度

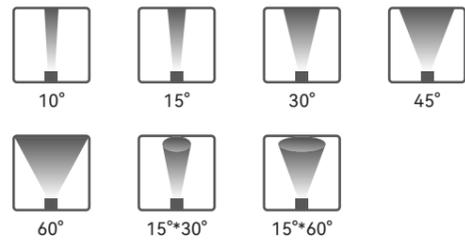

通用技术参数



尺寸图

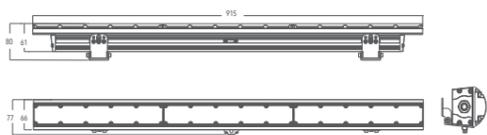


可选配件



电源盒 (AM710)

挡光叶组件 (6813100054)

配光曲线图

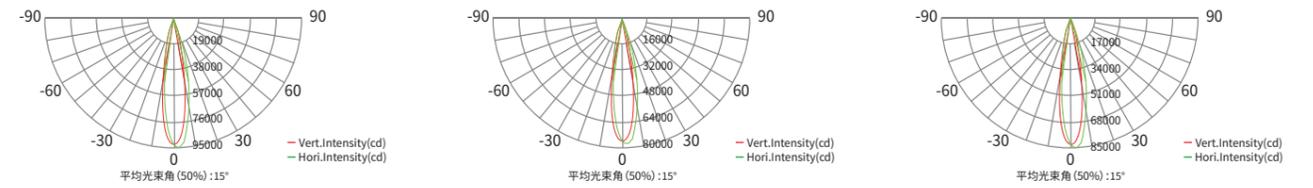

全亮

流明 7575lm
照度 901lx(5m)
峰值光强 22557cd(15°)

冷白

流明 8828lm
照度 1004lx(5m)
峰值光强 25105cd(15°)

暖白

流明 7287lm
照度 846lx(5m)
峰值光强 21170cd(15°)

照度图

