

WL4

动态白线性投光灯适用于桥梁、古建外墙、场馆等场景。光线细腻均匀，如流水洗墙般打造沉浸式效果。支持1800K-6500K色温线性调节及分段控光，可灵活实现色温渐变与分区搭配，其中恒功率功能使全色温额定功率输出保障亮度恒定。轻巧灯体安装便捷，IP67级防水散热性能可靠，既能满足场馆演绎氛围需求，也适配建筑长期装饰照明，赋予空间灵动光影。




产品参数

额定功率: 120W
 光源信息: 1800K-6500K
 光通量: 11462lm
 峰值光强: 25415cd(15°)
 显色指数: Ra: 90
 控制协议: DMX512, RDM

工作电压: AC220V-50/60Hz
 工作温度: -20°C~45°C
 防护等级: IP67
 尺寸: 1220*66*61mm
 重量: 4.2kg


光学角度

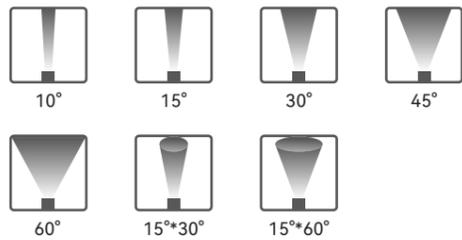

通用技术参数




尺寸图

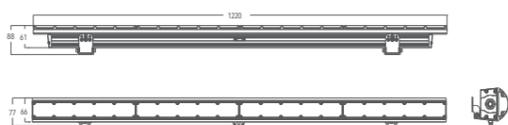

可选配件



配光曲线图

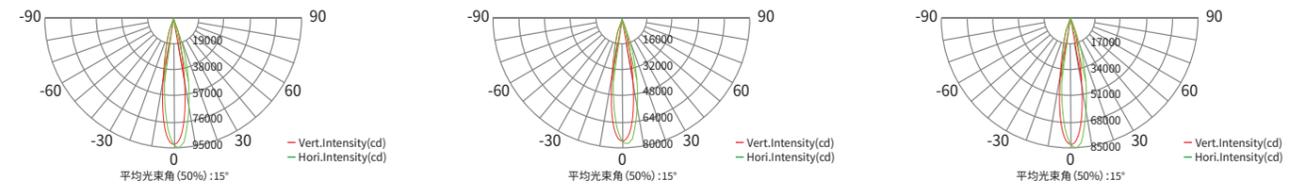

模式	流明	照度	峰值光强
全亮	9844lm	919lx(5m)	22995cd(15°)
冷白	11462lm	1016lx(5m)	25415cd(15°)
暖白	9601lm	849lx(5m)	21264cd(15°)

照度图

